

## 产品技术资料表


产品名称：黑色超薄 PET 单面胶带

产品料号：SG-1096A

### 产品描述：

该款胶带采用了黑色的聚酯薄膜作为基材，单面涂布特殊丙烯酸胶水再贴合 PET 离型膜收卷而成。

### 产品结构：

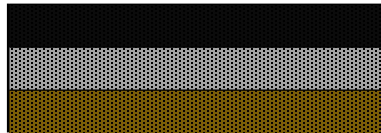

黑色 PET 薄膜  
特殊丙烯酸粘剂  
PET 离型膜



### 产品规格：

外观	黑色
长度	50m，另长度可按客户要求定制
宽度	980mm/1020mm，可分切 3~1020mm
总厚度	0.01mm±0.005mm
对钢板粘着力	≥ 450g/25mm
保持力	≥ 1440mins
适用温度	-20~85℃

### 产品应用：

适用于显示屏、触摸屏边框及石墨散热片等材料的粘接和固定。

**使用条件:**

如需胶带达到最佳的使用效果, 需使粘贴物表面保持洁净、干燥, 禁止用手直接触摸材料表面而破坏之性能。

**储存条件:**

储存在干燥、清洁库房, 温度 5°C-30°C, 储存期一年, 避免与有机溶剂、锐物混储混运, 不得滚动、抛摔。

**储运与使用建议:**

基于压敏胶粘带的属性, 我们诚恳建议:

1、胶粘带的使用条件建议控制为 20~35°C、30~60%RH; 请不要在低于 15°C 时做粘贴操作;

2、粘贴操作前, 请确认被粘物表面洁净、干燥;